# Lighting ライティング 商品一覧

地区限定
組積材
張 材
舗装材
ボーダー
副資材
ユニットウォール/EVポート/フェンス
宅配ボックス/ポスト
ライティング
サイン/インターホンカバー
ウォーターシリーズ
ガーデンファニチャー/プランター
施工資料
商品一覧
12V照明
100V照明
ソーラーライト

## 12V照明

### ■ecolt エコルト®

#### ウォールライト

EA 11030
11,000円
P450

EA 11031
11,000円
P451

EA 11016
14,800円
P451

EA 11020
14,800円
P451

EA 11017
18,800円
P452

EA 11021
18,800円
P452

EA 01017
17,000円
P453

EA 01007
21,000円
P453

EA 01018
19,800円
P453

EA 04002
26,000円
P453

EA 04001
26,000円
P454

EA 07012
16,200円
P454

EA 07005
16,200円
P454

EA 07007
16,200円
P454

#### ポールライト

EA 11028
赤度感知(人感)センサ付
33,800円
P446

EA 11014
28,500円
P447

EA 11012
28,500円
P447

EA 01013
29,000円
P448

EA 01012
29,500円
P448

EA 01015
44,300円
P449

EA 01019
31,000円
P449

EA 01016
44,000円
P449

#### ラインライト

EA 10004
11,000円
P455

EA 10005
19,800円
P455

EA 10006
44,000円
P455

#### スポットライト

EA 01011
18,500円
P456

EA 11007
18,000円
P457

EA 11009
27,500円
P457

#### グランドライト

EA 11024
8,300円
P458

EA 11003
16,000円
P459

EA 11005
24,000円
P459

■エコルトトランス・電設資材 P444

## ソーラーライト

### ■HELIOS ヘリオス

#### グランドライト

グラス
φ60
17,600円
P473

グラス
φ90
27,200円
P473

グラス
100角
30,000円
P473

ブロック
φ85
28,000円
P474

ブロック
100角
28,300円
P474

ブロック
200×100
52,200円
P474

※一部商品を除きます。
※記載の価格は税抜価格です。

## 100V照明

### ■PHOSY ボージィ

#### ウォールライト

UA 01021
23,400円
P460

UA 01001
21,800円
P460

UA 01002
26,700円
P461

UNDWP-37174、37173、37172
18,300円
P461

UNDWP-40312Y
13,000円
P461

UNDWP-38375Y、38379Y、38377Y、38381Y
18,300円
P461

UNOG 254 770LC
26,000円
P462

UNOG 254 432LC1、433LC1
33,300円
P462

UNOG 264 015LR
21,500円
P462

UNOG 264 010LR、009LR
37,800円
P462

UNOG 254 693LR
15,500円
P463

UNOG 254 604LD、605LD、606LD
28,000円
P463

UNDWP-37259
17,300円
P463

UNOG 041 761LC1、602LC1、763LC1
27,500円
P463

#### ポールライト

UA 01023 12、32
NEW
34,800円
P464

UA 01006
29,000円
P464

UA 01005
30,300円
P465

UNDWP-38634Y、38638Y、38646Y
人感センサ内蔵
46,600円
P465

UNOG 043 431LD1、392LD1、433LD1
39,800円
P465

#### スポットライト

UA 11001
18,900円
P466

UA 11002
24,200円
P466

UNDOL-5209YS、5209YB
26,900円
P467

UNOG 254 574LR、573LR、572LR
30,000円
P467

UNDOL-5206YS、5206YW、5206YB
17,300円
P467

UNOG 254 340LD
29,000円
P467

UNDOL-4670YS、4670YB
人感センサ内蔵
34,800円
P468

UNDOL-4668YS、4668YB
人感センサ内蔵
24,600円
P468

#### トップライト

UNOG 254 621R、619R
明暗センサ内蔵
34,500円
P469

UNDWP-37170
13,600円
P469

■ベース型センサ　P470　■樹脂絶縁台　P470

### ■SMITH LAMP スミスランプ

#### ポールライト

コート ゼクス
96,500円
P472

コート クワトロ
91,500円
P472

#### トップライト

トップ ゼクス
59,900円
P472

トップ クワトロ
56,000円
P472

ライティング　品番さくいん　▶P681

人の動きを
感知して反応する
センサ付き

# 温度感知(人感)センサ付ポールライトで、「ただいま」をやさしくお出迎え。

「エコルトポールライト 温度感知(人感)センサ付」はエコルトトランスの照度センサと組み合わせて利用するので、暗くなるとほんのりと点灯して待機し、人が近づくと100%点灯。家族や来訪者をやさしく迎え入れます。

エコルトポールライト
温度感知(人感)センサ付
EA 11028 052 ▶P446

エコルトポールライト
温度感知(人感)センサ付
2本セット EB 11029 052
▶P446

＋ 組み合わせて利用

**エコルトトランス**
(照度センサ内蔵)
▶P444

## POINT 1 2段階点灯でやさしくお出迎え

暗くなると
照度センサが反応し、
ほんのり点灯して待機。

人が近づくと
温度感知(人感)センサが反応し、
100%点灯。

動画でチェック!

## POINT 2 他のエコルトもセンサに連動

「エコルトポールライト温度感知(人感)センサ付」と渡り配線したすべてのエコルトライトは、暗くなるとほんのり点灯で待機し、温度感知(人感)センサが反応すると100%点灯します。

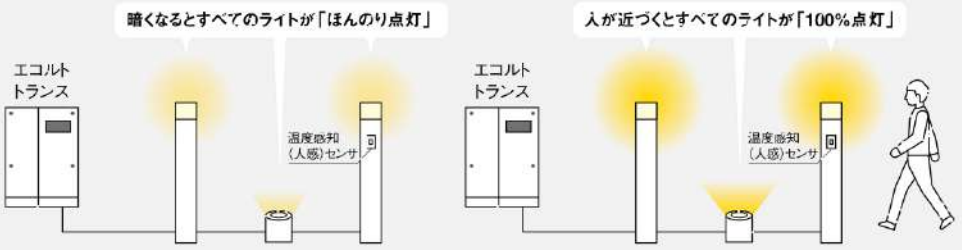


## POINT 3 2本セットなら双方向からセンサが反応 EB 11029 052の場合

帰宅時だけでなくお出かけの時も点灯します。

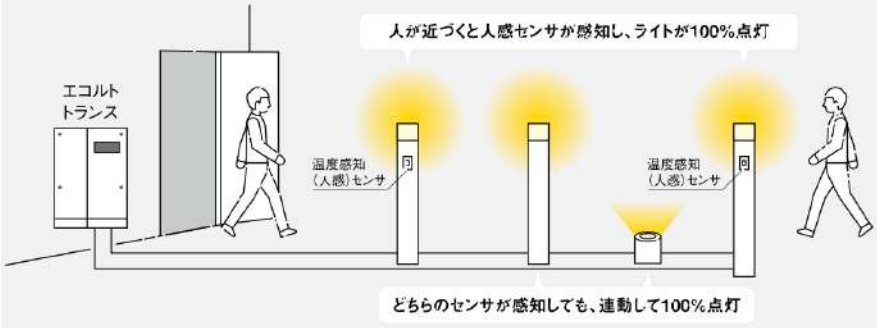

●「EA 11028 052」は1回路につき1つ接続すれば、他のライトもセンサに連動して点灯します。不点灯の原因となりますので、「EA 11028 052」を1回路に2つ以上接続しないでください。
●設置済の「エコルトポールライト 温度感知(人感)センサ付」に追加しても、双方向からセンサは反応しません。双方向でセンサを作動させる場合は、必ず「2本セット EB 11029 052」をご購入ください。

# 施工について

## 01 露出施工

ケーブルを露出または植栽で覆い隠す程度の施工方法。
配管工事が不要です。

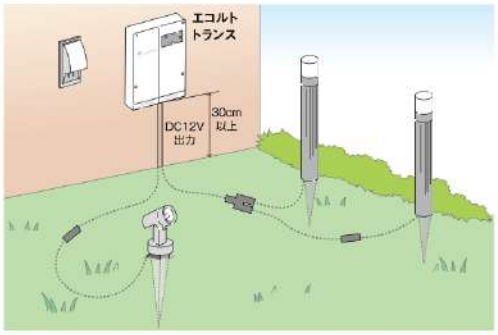


**配線例**

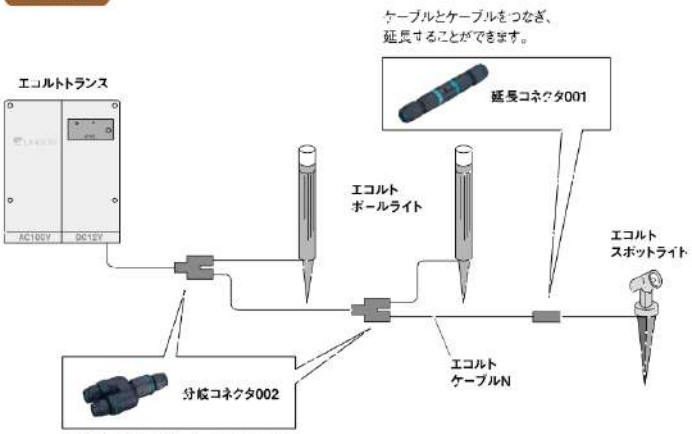


## 02 埋設施工

土間コンクリートや組積ブロックへ施工する場合や地中深くに埋設する場合など、
電線保護管(別途)を使用してケーブルを埋設する施工方法。
万が一、配線トラブルがあった際にも対処しやすく、メンテナンス性に優れています。

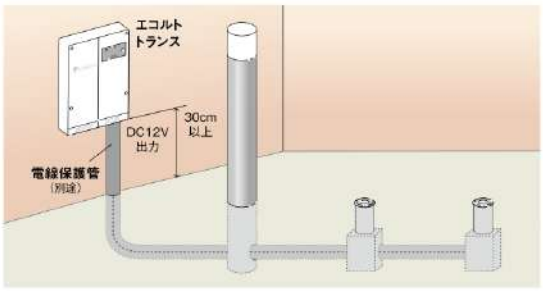


### 配線例.1 ライト本体の内部で接続する場合

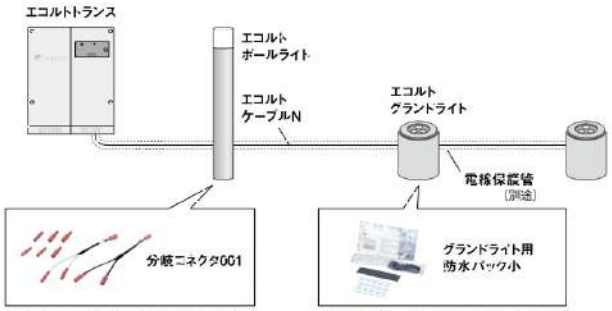


ライト本体の内部で接続する際に簡単に結線ができます。

●スパイクタイプのライトは本体内部で接続できません。

結線部分をレジンで固め確実に防水します。
※エコルトグランドライト EA 11005 62は「グランドライト用防水パック大」を使用してください。

●結線部分の防水処理は必ず行ってください。

### 配線例.2 ライト本体の外側で接続する場合

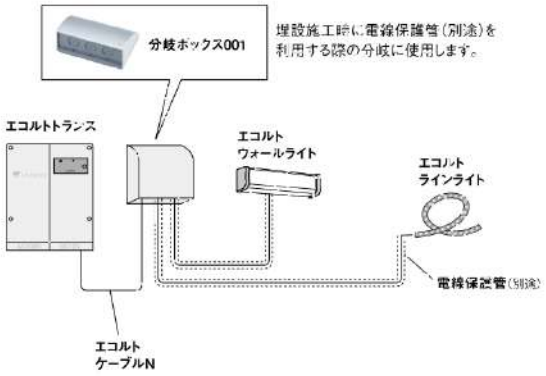


### アレンジ配線例 エコルトトランス 多機能65を利用して、2種類の制御をする場合

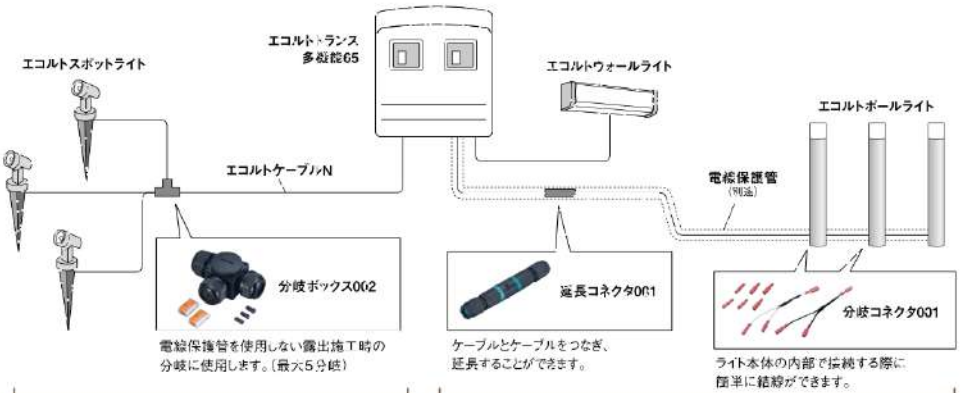


2つの照度センサを利用すれば、
空間に合わせたライティング
コントロールができます。

**1 ガーデン側**
照度センサ+タイマー設定でコントロール。家族のやすらぎの時間を演出します。

**2 ファサード側**
タイマー設定を行わず照度センサのみでコントロール。夜間は点灯し続けるから、防犯対策に。

# ecolt

## エコルト®トランス・電設資材

NEW 新商品　納期 約5日　宅配

## エコルトをコントロールする電設資材

12V照明の設置に欠かせないトランスやケーブルに加え、
施工性を向上する電設資材をご用意しました。
エコルトをコントロールすれば、心地よい夜のガーデンを演出できます。

### 合計消費電力が15W以下のとき

EA 11709 030
ブラック NEW

EA 11709 000
アイボリー

**1.エコルトトランス コンセント付15**
**EA 11709 030 NEW、000**
照度センサ内蔵

本体価格：17,100円(税込18,810円)

サイズ：幅150×高さ190×奥行72.5mm
重　量：0.7kg
消費電力：15.0W(最大)
AC100Vコンセント付
●エコルトトランス コンセント付15は有資格者が施工を行ってください。
●タイマー機能はありません。

### 合計消費電力が35W以下のとき

EA 11701 30
ブラック NEW

EA 11701 00
アイボリー

**2.エコルトトランス スタンダード35**
**EA 11701 30 NEW、00**
照度センサ(タイマー付)内蔵

本体価格：17,100円(税込18,810円)

サイズ：幅75×高さ320×奥行49mm
電源コード：1.0m
重　量：0.6kg
消費電力：35.0W(最大)

### 合計消費電力が65W以下のとき

**3.エコルトトランス多機能65**
**EB 11708 00**
照度センサ(タイマー付)2個セット

本体価格：28,800円(税込31,680円)

サイズ：幅192×高さ232×奥行115mm
電源コード：1.0m
重　量：1.4kg
消費電力：65.0W(最大)

■多機能65はトランスと照度センサを単品で購入することができます。

**4.エコルトトランス ボックス65**
**EA 11707 00**

本体価格：19,400円(税込21,340円)

サイズ：幅192×高さ232×奥行115mm
電源コード：1.0m
重　量：1.0kg
消費電力：65.0W(最大)

**5.エコルト照度センサ(タイマー付)**
**EA 11703 00**

本体価格：6,800円(税込7,480円)

サイズ：幅75×高さ147×奥行22mm
重　量：0.2kg

●1～5
材　質：樹脂
耐水性能：防雨形
入力電圧：AC100V
出力電圧：DC12V

●中庭などの住宅の外部コンセントが届かない場所に設置して、エコルトトランス コンセント付15(別売)や屋外コンセントを取り付けると、AC100V電源を外でも利用することができます。

エコルトトランス コンセント付15を取り付けた例

**6.コンセントポール**
**EA 12701 000**

本体価格：27,200円(税込29,920円)

材　質：GRC(ガラス繊維強化セメント)
カラー：アイボリー(吹付け仕上げ)
サイズ：幅160×高さ500(800)×奥行60mm
重　量：17.0kg
入力電圧：AC100V
●コンセントポールは有資格者が施工を行ってください。
●エコルトトランス コンセント付15(別売)や屋外コンセント(別途)の取り付けができます。
※エコルトトランス スタンダード35、多機能65は取り付けできません。
※取り付ける屋外コンセントは取り付けピッチ83.5mmの商品をお選びください。

## エコルトトランスの照度センサについて

**Point 1**
**暗くなると点灯、明るくなると消灯するので、点け忘れ・消し忘れがありません。**

暗くなると点灯

明るいときは消灯

**Point 2**
**設置場所の明るさに合わせて、照度レベルを設定できるので、最適なタイミングで、点灯・消灯します。**

照度レベルを□にすると照度約10ℓxで点灯します。
照度レベルを□にすると照度約200ℓxで点灯します。

| □～□ | 照度レベル | センサの照度レベルを設置場所の明るさに応じて調整します。<br>(□ 点灯：約10ℓx・消灯：約90ℓx、<br>□ 点灯：約40ℓx・消灯：約280ℓx、<br>□ 点灯：約200ℓx・消灯：約600ℓx) |
|---|---|---|

北側の日光が当たりにくい場所など、昼間でも暗い場所では照度レベルを低く、夜間照明が当たるなど、夜でも明るい場所では照度レベルを高く設定してください。

**Point 3**
**タイマー機能で照明の点灯時間を調整できます。**
●エコルトトランス コンセント付15は、タイマー機能はありません。




**液晶部表示**

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 常時出力 | 屋内スイッチで点灯・消灯操作を行うことができます。 |
| A | オート | 照度センサにより暗くなると照明が自動で点灯し、明るくなると消灯します。 |
| 1～9 | タイマー | 照度センサにより自動で点灯し、設定時間(1～9時間)が終了すると消灯します。 |

●エコルトの接続・延長時に使用します。

### 7.エコルトケーブルN 10m EA 11704 00

本体価格：5,500円(税込6,050円)

材　質：樹脂
重　量：1.0kg

### 8.エコルトケーブルN 30m EA 11705 00

本体価格：11,000円(税込12,100円)

材　質：樹脂
重　量：3.0kg

## 配線について

回路につなぐ合計消費電力に応じて、ケーブルの長さは下記の範囲内で調整してください。範囲以上の長さで利用すると、照明が暗い、点灯しないなどの不具合の原因となります。

| 合計消費電力 | 一番遠いライトまでの距離 |
|---|---|
| 16W | 30m |
| 24W | 20m |
| 32W | 15m |
| 63W | 7.5m |

## ライトのケーブルの長さについて

エコルトポールライト、ウォールライト、スポットライトの本体には、LEDモジュール部から約2mのケーブルが付いています(エコルトスポットライト EA 01011 12のみ約1m)。エコルトラインライトは約5mのケーブルが付いています。




**■9〜19のみのご発注は別途運賃が必要となります。**

●ライト本体の内部で接続する際に簡単に結線ができます。

### 9.分岐コネクタ001

本体価格：4,120円(税込4,532円)

サイズ：幅150×高さ10×奥行10mm
重　量：0.1kg
耐水性能：防雨形

※コンパクトなので、ポールライトの中におさまります。

●電線保護管を使用しない露出施工時の分岐に使用します。(3分岐)

### 10.分岐コネクタ002

本体価格：5,400円(税込5,940円)

サイズ：幅65×高さ125×奥行35mm
重　量：0.2kg
耐水性能：防浸形

●分岐コネクタ002の取り付けに便利な工具をご用意しました。

### 11.分岐コネクタ002用工具

本体価格：934円(税込1,027円)

サイズ：幅90×高さ19×奥行29mm
重　量：0.01kg

●埋設施工時に電線保護管(別途)を利用する際の分岐に使用します。(3分岐)

### 12.分岐ボックス001

本体価格：4,180円(税込4,598円)

サイズ：幅179×高さ126×奥行74mm
重　量：0.4kg
耐水性能：防雨形

●露出施工時の分岐に使用します。(最大5分岐)

### 13.分岐ボックス002

本体価格：10,000円(税込11,000円)

サイズ：幅120×高さ55×奥行80mm
重　量：0.2kg
耐水性能：防浸形

※高い防水機能を持ち、細いケーブルでもしっかり防水します。

●ケーブルとケーブルをつなぎ、延長することができます。

### 14.延長コネクタ001

本体価格：3,300円(税込3,630円)

サイズ：φ14×長さ90mm
重　量：0.05kg
耐水性能：防浸形

●延長コネクタ001の取り付けに便利な工具をご用意しました。

### 15.延長コネクタ001用工具

本体価格：890円(税込979円)

サイズ：幅80×高さ10×奥行17mm
重　量：0.01kg

**使用上の注意**

防水性を高めるため、ゴムブッシュとケーブルの間に隙間はありません。ゴムブッシュを反り返るように押しながらケーブルに通してください。

●結線部分をレジンで固め、確実に防水します。

### 16.グランドライト用防水パック小

本体価格：2,430円(税込2,673円)

サイズ：幅150×高さ80×奥行20mm
重　量：0.01kg
耐水性能：水中形
※エコルトグランドライト EA 11024 062 ▶P458、EA 11003 62 ▶P459用

### 17.グランドライト用防水パック大

本体価格：2,530円(税込2,783円)

サイズ：幅130×高さ160×奥行20mm
重　量：0.1kg
耐水性能：水中形
※エコルトグランドライト EA 11005 62 ▶P459用

**使用方法**

1. レジン内でショートしないように、必ず絶縁された閉端接続子で結線してください。

2. レジンがしっかりと固まるまで動かさないでください。

3. レジンが固まったら、グランドライトの埋込みボックスに入るように、ライトのケーブルと防水パックを絞り込むように融着絶縁フィットテープ(別売)で一緒に巻いてください。

●電線保護管(別途)とケーブルの隙間を防ぎます。

### 18.ブッシング20個入り

本体価格：3,020円(税込3,322円)

重　量：0.4kg
※φ16PF管用

**使用方法**

1. ブッシングに切り込みを入れてケーブルを通し、電線保護管にはめてください。

2. ブッシングとケーブルの隙間に融着絶縁フィットテープ(別売)を巻き付け、ふさいでください。

●自己融着性の絶縁テープです。

### 19.融着絶縁フィットテープ

本体価格：1,330円(税込1,463円)

サイズ：幅20mm×長さ10m
重　量：0.1kg

**! 注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●12V照明「エコルト」はエコルトトランス、エコルトケーブルをご利用ください。他社のトランス、ケーブルなどを使用した場合、正しく機能しない恐れがあります。
●エコルトトランス、エコルトケーブルは、エコルト専用です。他の商品には使用できませんのでご注意ください。
●トランスは電気用品安全法に基づいて設計・製造しています。
●専用トランスは許容量の範囲内でご使用ください。
●単相100V交流電源をご使用ください(50Hz・60Hz共用です)。異なる電圧を使用すると発熱による火災・感電の原因となります。
●周囲湿度が高い場合、点灯時間が長い場合は、商品の寿命が短くなります。

# ecolt

## エコルト®ポールライト

納期 約5日　宅配

## 素材とあかり。魅せるポールライト。

細身で植栽に溶け込むデザインやアクセントラインで光の存在感を楽しむなど
夜間だけでなく昼間の空間にも調和しながら、ファサードを演出します。

EA 11028 052：ブラウン〈ライト〉エコルトウォールライト〈ポスト〉プラスト〈サイン〉ビーム

EA 11028 052
ブラウン

### 1.エコルトポールライト 温度感知(人感)センサ付 EA 11028 052

本体価格：33,800円(税込37,180円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アルミ、ガラス(乳白消し)
サイズ：φ60×高さ650(950)mm
重　量：1.0kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
※2つ以上のライトを利用しセンサ機能を連動させる場合は、渡り配線で接続してください。

推奨電設資材 ▶P445
・分岐コネクタ001

■EA 11028 052のお得な2本セットをご用意しました。

EB 11029 052
ブラウン

### 2.エコルトポールライト 温度感知(人感)センサ付 2本セット EB 11029 052

本体価格：59,800円(税込65,780円)

## ■配光

<温度感知時>







取付位置：壁から200mm位置

<待機中>







取付位置：壁から200mm位置

### 特徴

●暗くなるとほんのり点灯し、人が近づくとやさしく100%出力で点灯。防犯にお迎え機能をプラスします。また、渡り配線したすべてのエコルトライトも同様に、暗くなるとほんのり点灯で待機し、温度感知(人感)センサが反応すると100%点灯します。
●2本セットのEB 11029 052なら、エントランスの門側と住宅側にそれぞれ設置することで、双方向のセンサが反応します。
●センサ部のエリアマスクを上下にスライドすることで感知エリアを設定できます。▶詳しくはP659




### テクスチャー

●細かいローレット加工を施しています。

## ■1本で使用する場合

■他のエコルトを温度感知(人感)センサに連動する場合

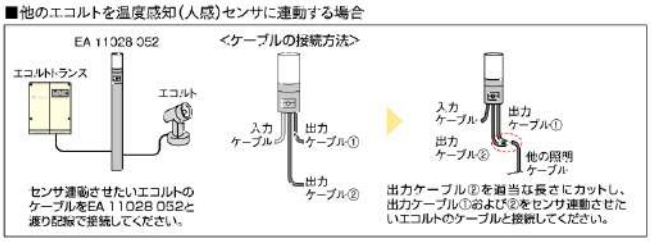


■他のエコルトを温度感知(人感)センサに連動させない場合

## ■2本で使用する場合

■他のエコルトを温度感知(人感)センサに連動する場合

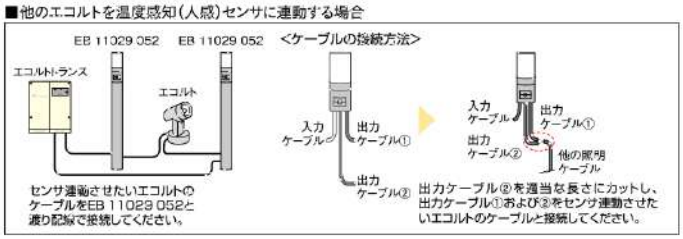


ユニソン ホームページにて施工方法を動画でご覧いただけます。

EA 11014 052
ブラウン




### 3.エコルトポールライト
### EA 11014 052

本体価格：28,500円(税込31,350円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

サイズ：φ60×高さ480(680)mm
重　量：0.7kg
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。

推奨電設資材▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001

EA 11012 052
ブラウン




### 5.エコルトポールライト
### EA 11012 052

本体価格：28,500円(税込31,350円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

サイズ：φ60×高さ650(950)mm
重　量：0.9kg
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。

推奨電設資材▶P445
・分岐コネクタ001
・分岐ボックス001
・延長コネクタ001

■EA 11014 052のお得な2本セットをご用意しました。

EB 11015 052
ブラウン

### 4.エコルトポールライト
### 2本セット
### EB 11015 052

本体価格：50,300円(税込55,330円)

■EA 11012 052のお得な2本セットをご用意しました。

EB 11013 052
ブラウン

### 6.エコルトポールライト
### 2本セット
### EB 11013 052

本体価格：50,300円(税込55,330円)

■配光




取付位置：壁から200mm位置

床面照度




■配光

取付位置：壁から200mm位置

床面照度




●3、5
材　　質：アルミ、ガラス(乳白消し)
耐水性能：防噴流形
光　　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V

**テクスチャー**

●細かいローレット加工を施しています。

## コーディネート商品

[ライト]
●エコルトスポットライト
▶P457

**！ 注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●「EA 11028 052」は1回路につき1つ接続すれば、他のライトもセンサに連動して点灯します。不点灯の原因となりますので、「EA 11028 052」を1回路に2つ以上接続しないでください。
●設置済の「エコルトポールライト 温度感知(人感)センサ付」に追加しても、双方向からセンサは反応しません。双方向でセンサを作動させる場合は、必ず「2本セット EB 11029 052」をご購入ください。
●「2本セット EB 11029 052」を施工する際、トランスからの出力線は必ず「入力ケーブル」に接続してください。不点灯の原因となりますので、エコルト(ライト)からの渡り配線を「入力ケーブル」に接続しないでください。
●「EA 11028 052」、「2本セット EB 11029 052」は、1回路に3本以上組み合わせて接続しないでください。

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。 施工・ケーブルの長さについて P443・445 | 感知エリアについて P659 | 使用上のご注意 P685

# ecolt

## エコルト®ポールライト

納期 約5日　宅配

EA 01012 12：シルバー〈ライト〉エコルトスポットライト

EA 01016 12：アルマイトシルバー




EA 01013 12
シルバー

### 7.エコルトポールライト EA 01013 12

本体価格：29,000円(税込31,900円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

サイズ：φ80×高さ457(667)mm
重　量：1.6kg

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。
推奨電設資材▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001

■配光

取付位置：壁から200mm位置

床面照度






EA 01012 12
シルバー

### 9.エコルトポールライト EA 01012 12

本体価格：29,500円(税込32,450円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

サイズ：φ80×高さ757(1,057)mm
重　量：1.7kg

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
推奨電設資材▶P445
・分岐コネクタ001
・分岐ボックス001
・延長コネクタ001

■配光

取付位置：壁から200mm位置

床面照度




### ●EA 01013 12専用オプション

●本体と併せてご発注ください。専用台座のみのご発注は別途運賃が必要となります。

設置したい場所が板やコンクリートなど、スパイクが挿し込めない場合にご使用ください。

### 8.エコルトポールライト 専用台座 EA 01707 00

本体価格：9,500円(税込10,450円)

サイズ：φ150×高さ23mm
重　量：0.2kg
※コンクリートアンカーは付属していません。

●7、9
材　　質：アルミ、ガラス(乳白消し)
耐水性能：防沫形
光　　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V




EA 01015 12
アルマイトシルバー

## 10.エコルトポールライト EA 01015 12

本体価格：**44,300円**(税込48,730円)
色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アルミ、ガラス(乳白消し)
サイズ：幅85×高さ603(903)×奥行85mm
重　量：2.7kg

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
推奨電設資材▶P445
・分岐コネクタ001
・分岐ボックス001
・延長コネクタ001

■配光

取付位置：壁から200mm位置

EA 01019 12
シルバー

## 11.エコルトポールライト EA 01019 12

本体価格：**31,000円**(税込34,100円)
色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アルミダイカスト、ガラス(乳白消し)
サイズ：幅85×高さ131(361)×奥行85mm
重　量：1.1kg

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。
推奨電設資材▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001

■配光







取付位置：壁から200mm位置

●10～12
耐水性能：防沫形
光　　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V




EA 01016 12
アルマイトシルバー

## 12.エコルトポールライト EA 01016 12

本体価格：**44,000円**(税込48,400円)
色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アルミ、ガラス(乳白消し)
サイズ：幅85×高さ391(620)×奥行85mm
重　量：1.8kg

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。
推奨電設資材▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001

■配光

取付位置：壁から200mm位置

### ●EA 01016 12専用オプション

●本体と併せてご発注ください。専用台座のみのご発注は別途運賃が必要となります。

設置したい場所が板やコンクリートなど、スパイクが挿し込めない場合にご使用ください。

## 13.エコルトポールライト 専用台座 EA 01708 00

本体価格：**9,500円**(税込10,450円)

サイズ：幅150×高さ2.5mm
重　量：0.4kg
※コンクリートアンカーは付属していません。

**テクスチャー**

●EA 01015 12、EA 01016 12のアルミ支柱には、細かいローレット加工を施し反射を抑えています。

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。 施工・ケーブルの長さについて P443・445 使用上のご注意 P685

# ecolt

## エコルト®ウォールライト

納期 約5日　宅配

### 表札を照らす。エントランスを照らす。

門柱のサイズに合わせてやさしいあかりで照らすエコルト。
豊富なカラーバリエーションで、ポストや表札とコーディネートが楽しめます。

EA 11030 012：シルバー

EA 11030 012：シルバー

EA 11030 012
シルバー

EA 11030 052
ブラウン

### 1.エコルトウォールライト
### EA 11030 012、052

本体価格：11,000円(税込12,100円)
色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：SUSプレート、樹脂
サイズ：φ77×奥行26.5mm
重　量：0.3kg

### ■EA 11030 012、052の お得な3個セットをご用意しました。

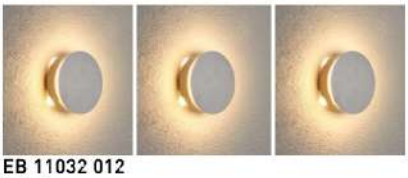

EB 11032 012
シルバー

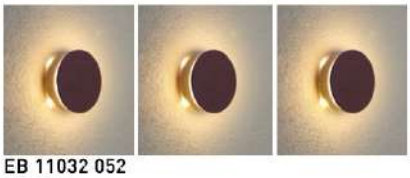

EB 11032 052
ブラウン

### 2.エコルトウォールライト 3個セット
### EB 11032 012、052

本体価格：28,800円(税込31,680円)

●1、3、5、7
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
壁面取付け専用型

壁面接合部

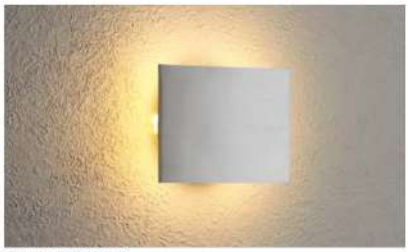

EA 11031 012
シルバー

EA 11031 052
ブラウン

### 3.エコルトウォールライト EA 11031 012、052

本体価格：11,000円(税込12,100円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：SUSプレート、樹脂
サイズ：幅120×高さ75×奥行26.5mm
重　量：0.3kg

■EA 11031 012、052のお得な3個セットをご用意しました。



EB 11033 012
シルバー



EB 11033 052
ブラウン

### 4.エコルトウォールライト 3個セット EB 11033 012、052

本体価格：28,800円(税込31,680円)

■配光

EA 11016、EA 11030

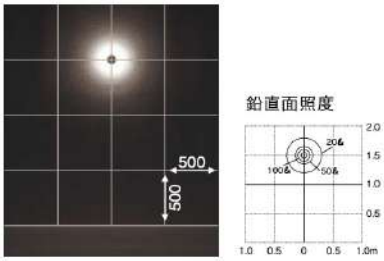


鉛直面照度

EA 11016 012
シルバー

EA 11016 052
ブラウン

### 5.エコルトウォールライト EA 11016 012、052

本体価格：14,800円(税込16,280円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アクリル、SUSプレート、樹脂
サイズ：φ130×奥行30mm
重　量：0.3kg

■EA 11016 012、052のお得な3個セットをご用意しました。



EB 11026 012
シルバー



EB 11026 052
ブラウン

### 6.エコルトウォールライト 3個セット EB 11026 012、052

本体価格：29,800円(税込32,780円)

■配光

EA 11020、EA 11031




鉛直面照度



EA 11020 012
シルバー



EA 11020 052
ブラウン

### 7.エコルトウォールライト EA 11020 012、052

本体価格：14,800円(税込16,280円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アクリル、SUSプレート、樹脂
サイズ：幅130×高さ130×奥行30mm
重　量：0.4kg

■EA 11020 012、052のお得な3個セットをご用意しました。

EB 11027 012
シルバー



EB 11027 052
ブラウン

### 8.エコルトウォールライト 3個セット EB 11027 012、052

本体価格：29,800円(税込32,780円)

**！注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●表札を照らしたい場合は配光範囲にご注意ください。

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444





カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685

# ecolt

## エコルト®ウォールライト

納期 約5日
受注後生産品 納期 約15日
EA 11017、11021
Sign レイアウト依頼書
▶P478
EA 11017、11021
宅配

■サイン付きタイプをご用意しました。

EA 11017 012
シルバー

EA 11017 052
ブラウン

[文字色]素彫り
[英字書体]UNリボン

### 9.エコルトウォールライト EA 11017 012、052

受注後生産品 サイン付

本体価格：18,800円(税込20,680円)
色温度 2800K　消費電力 2.8W

サイズ：φ130×奥行30mm
重　量：0.3kg

■配光

EA 11017

鉛直面照度




●9～10
材　　質：アクリル、SUSプレート、樹脂
耐水性能：防噴流形
光　　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
壁面取付け専用型

壁面接合部

EA 11021 012
シルバー

EA 11021 052
ブラウン

[文字色]ブラック
[英字書体]UN DFP クラフト童W3

### 10.エコルトウォールライト EA 11021 012、052

受注後生産品 サイン付

本体価格：18,800円(税込20,680円)
色温度 2800K　消費電力 2.8W

サイズ：幅130×高さ130×奥行30mm
重　量：0.4kg

■配光

EA 11021

鉛直面照度




## サインについて

### 文字色

素彫り　ブラウン　ブラック

●文字部は表彫りとなります。
(素彫り：彫込み素彫り仕上げ
ブラウン、ブラック：彫込み部分に塗装)
●素彫りは文字部が素彫り仕上げのため、設置する壁の色や雨などの影響により、文字が見えにくくなる場合があります。

●書体は下記より1つお選びください。
●英字の大文字のみの対応となります。
●文字数は英字12文字までとなります。
※文字の追加は、別途費用が必要となります。(フルネーム・2世帯など)
※文字のレイアウト位置はセンター合わせです。

| | |
|---|---|
| UN リボン | *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* |
| UN DFPクラフト童W3 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |
| UN ダッハ | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |

EA 01017 12
シルバー

EA 01017 22
アイビーグレー

EA 01017 52
ラスティブラウン

EA 01017 42
オフホワイト

EA 01017 62
シャンパンゴールド

## 11.エコルトウォールライト EA 01017 12、22、52、42、62

本体価格：17,000円(税込18,700円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アルミダイカスト、アクリル(乳白)
サイズ：幅82×高さ82×奥行82mm
重　量：0.6kg
壁面取付け専用型

壁面接合部




■配光




鉛直面照度



EA 01007 12
シルバー

EA 01007 22
アイビーグレー

EA 01007 52
ラスティブラウン

## 12.エコルトウォールライト EA 01007 12、22、52

本体価格：21,000円(税込23,100円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：ステンレス、アクリル(乳白)
サイズ：幅85×高さ110×奥行90mm
重　量：0.5kg
壁面取付け専用型

壁面接合部

■配光

鉛直面照度




**テクスチャー**

●EA 01007 52、EA 01017 52のラスティブラウンはサビの風合いを表現するために、ザラつきや色ムラをもたせています。

**！ 注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●厚みがあるサインの場合、文字が識別しにくくなることがあります。

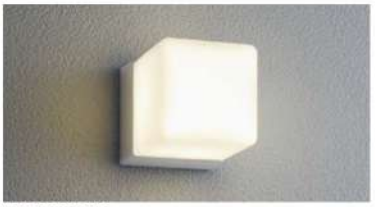

EA 01018 12
シルバー

門柱取付け時

## 13.エコルトウォールライト EA 01018 12

本体価格：19,800円(税込21,780円)

色温度 2800K　消費電力 2.8W

材　質：アルミダイカスト、ガラス(乳白消し)
サイズ：幅85×高さ85×奥行128mm
重　量：0.6kg
壁面・門柱取付け兼用型

壁面接合部

■配光




鉛直面照度



EA 04002 012
シルバー

EA 04002 052
ブラウン

## 14.エコルトウォールライト EA 04002 012、052

本体価格：26,000円(税込28,600円)

色温度 3000K　消費電力 1.44W

材　質：アルミ鋳物
サイズ：幅216×高さ55×奥行55mm
重　量：0.5kg
壁面取付け専用型

壁面接合部




■配光

鉛直面照度




●11～14
耐水性能：防沫形
光　　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444

# ecolt

## エコルト®ウォールライト

納期 約5日　宅配

EA 04001 012
シルバー

EA 04001 052
ブラウン

### 15.エコルトウォールライト EA 04001 012、052

本体価格：**26,000円(税込28,600円)**

色温度 3000K　消費電力 1.44W

材　質：アルミ鋳物
サイズ：幅230×高さ40×奥行60mm
重　量：0.7kg
壁面取付け専用型

壁面接合部




■配光

鉛直面照度



EA 07012 12
シルバー

EA 07012 32
ブラック

EA 07012 42
アイボリー



EA 07012 52
シルバーチーク

EA 07012 62
ブラウンアッシュ

### 16.エコルトウォールライト EA 07012 12、32、42、52、62

本体価格：**16,200円(税込17,820円)**

色温度 3000K　消費電力 2.16W

材　質：ステンレス(塗装仕上げ)、アクリル(乳白)
サイズ：幅245×高さ55×奥行55mm
重　量：0.5kg
壁面取付け専用型

壁面接合部

■配光

鉛直面照度




テクスチャー

●シルバー、ブラック、アイボリーはラインを施した意匠です。

●シルバーチーク、ブラウンアッシュは木目調の意匠です。

### コーディネート商品

[ポスト]
●**プラスト** ▶P419

EA 07005 212
シャインチーク

EA 07005 22
アニグレ

EA 07005 32
パイン

EA 07005 52
タモ

EA 07005 62
ウォールナット

EA 07005 12
シルバー

### 17.エコルトウォールライト EA 07005 212、22、32、52、62、12

本体価格：**16,200円(税込17,820円)**

色温度 3000K　消費電力 2.16W

材　質：アルミ(木目調：木目調シート仕上げ、シルバー：アルマイト仕上げ)、アクリル(乳白)
サイズ：幅250×高さ45×奥行35mm
重　量：0.4kg
壁面取付け専用型

壁面接合部



EA 07007 152
マットブラック

EA 07007 162
マットホワイト

EA 07007 172
マットベージュ

EA 07007 52
レザーブラウン

EA 07007 62
シャンパンゴールド

### 18.エコルトウォールライト EA 07007 152、162、172、52、62

本体価格：**16,200円(税込17,820円)**

色温度 3000K　消費電力 2.16W

材　質：アルミ(マットカラー：カラーシート仕上げ、レザー調：レザー調シート仕上げ、シャンパンゴールド：アルマイト仕上げ)、アクリル(乳白)
サイズ：幅250×高さ45×奥行35mm
重　量：0.4kg
壁面取付け専用型

壁面接合部




■配光

EA 07005、07007




鉛直面照度




テクスチャー

●EA 07005

シャインチーク、アニグレ、パイン、タモ、ウォールナットは、木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。

●EA 07007

マットブラック、マットホワイト、マットベージュは、カラーシート仕上げとなります。

●EA 07007

レザーブラウンは、レザー調シート仕上げとなります。

### コーディネート商品

[宅配ボックス]
●**ヴィコ DB** ▶P372

[ポスト]
●**ヴィコ WH** ▶P412
●**クルムⅡ** ▶P414
●**ヴィコ BⅠ** ▶P424
●**リーダ** ▶P432

●15～18
耐水性能：防沫形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V

**！ 注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●厚みがあるサインの場合、文字が識別しにくくなることがあります。

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444

# ecolt

## エコルト®ラインライト

納期 約5日　宅配

### 自由に光りを描くLEDラインライト。

線状のあかりが幻想的なラインライト。塀やアプローチを間接的に美しく彩ります。
約5mのケーブルが付いているので、トランスから離れた場所でも利用しやすく、
また曲面にも対応できるため、多彩なアレンジを可能にします。

EA 10004 092

#### 1.エコルトラインライト 1m EA 10004 092

本体価格：11,000円(税込12,100円)
色温度 3000K　消費電力 5.28W
サイズ：幅1,000×高さ8×奥行13.5mm
重　量：0.2kg

EA 10005 092

#### 2.エコルトラインライト 2m EA 10005 092

本体価格：19,800円(税込21,780円)
色温度 3000K　消費電力 10.56W
サイズ：幅2,000×高さ8×奥行13.5mm
重　量：0.2kg

EA 10006 092

#### 3.エコルトラインライト 5m EA 10006 092

本体価格：44,000円(税込48,400円)
色温度 3000K　消費電力 26.4W
サイズ：幅5,000×高さ8×奥行13.5mm
重　量：0.5kg

## 接続・設置について

### 1 ラインライトの長さ調整

ラインライトは現場の状況に合わせて50mm間隔で寸法の調整ができます。取り付けスペースに合わせてハサミなどで切断し、切断部分は付属のキャップをエポキシ系接着剤で固定して、防水処理を行ってください。

### 2 ラインライトの取り付け

市販のアルミLアングル(15×30mm)にあらかじめラインライトを接着し、アルミLアングルと一緒に取り付けてください。



※ラインライトには約5mのケーブルが付いているので、トランスから離れた場所でも、約5mまでは延長しないで利用できます。

※約5mのケーブルが付いているので、トランスから離れた場所でも利用しやすいアイテムです。

推奨電設資材▶P445
・分岐ボックス001
・ブッシング
・融着絶縁フィットテープ

●1～3
材　　質：樹脂
耐水性能：防噴流形
光　　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
付 属 品：エンドキャップ2個

■配光




取付位置：壁から200mm位置




## 階段の蹴上げ部分に使用する場合




階段の踏面に向けてライトを照射すれば、足元の安全性を確保するとともに、アプローチを広く立体的に見せます。

## 壁面に使用する場合




壁面のタイルに向けてライトを照射すれば、間接照明効果でタイルなどの素材感が際立ちます。

鉛直面照度

EA 10004 092




EA 10005 092




EA 10006 092




**！注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●本体を切断する場合は、定められた位置(50mm間隔)で切断し、切断部にキャップを固定するなどの防水処理を必ず行ってください。
●キャップの固定や端部防水処理は、エポキシ系の接着剤をご使用ください。

施工
●水のたまる場所へ設置しないでください。
●湾曲はR30以上にしてください。
●接着剤はエポキシ系接着剤を使用してください。

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。 施工・ケーブルの長さについて P443・445　使用上のご注意 P685

# ecolt

## エコルト®スポットライト

納期 約5日　宅配

### 奥行きを選ぶ。包み込むように照らす。

樹木や壁などを照らし、映し出される陰影を楽しむスポットライトのあかり。
小さいサイズなので昼間のシーンにもナイトガーデンにも溶け込みます。

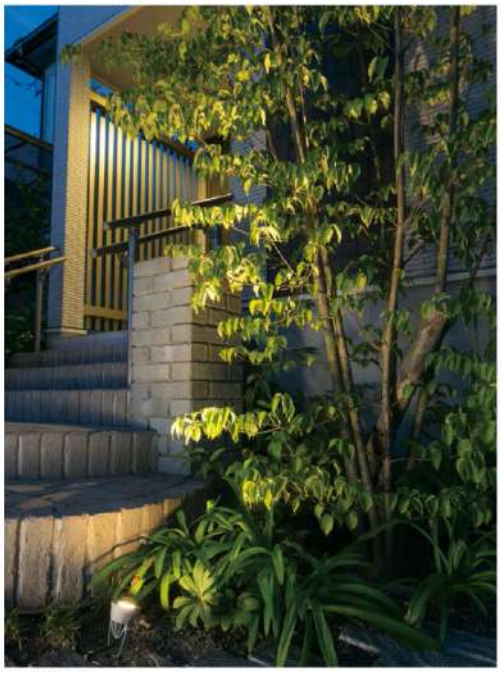

EA 01011 12：マットシルバー

EA 11009 052：ブラウン〈ライト〉エコルトウォールライト
〈ポスト〉ヴィコWH

EA 11009 052：ブラウン

EA 01011 12
マットシルバー




### 1.エコルトスポットライト EA 01011 12

本体価格：**18,500円**（税込20,350円）

色温度 2600K　消費電力 3.35W

材　質：アルミダイカスト
サイズ：幅65×高さ110（283）×奥行62mm
重　量：0.35kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール（電球色）
入力電圧：DC12V
付属品：ロングネック

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。

推奨電設資材 ▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001




低出力なので低～中木のライトアップに最適です。

■配光




取付位置：壁から200mm位置
照射角度：30°

水平面照度 1/2照度角




### 特徴

**●ロングネック仕様**
付属のネックを取り付けて高さを変えることができるため、茂みを避けて照射できます。
（ネックの長さ300mm）

# ecolt

## エコルト®スポットライト

納期 約5日　宅配

### 奥行きを選ぶ。包み込むように照らす。

樹木や壁などを照らし、映し出される陰影を楽しむスポットライトのあかり。
小さいサイズなので昼間のシーンにもナイトガーデンにも溶け込みます。

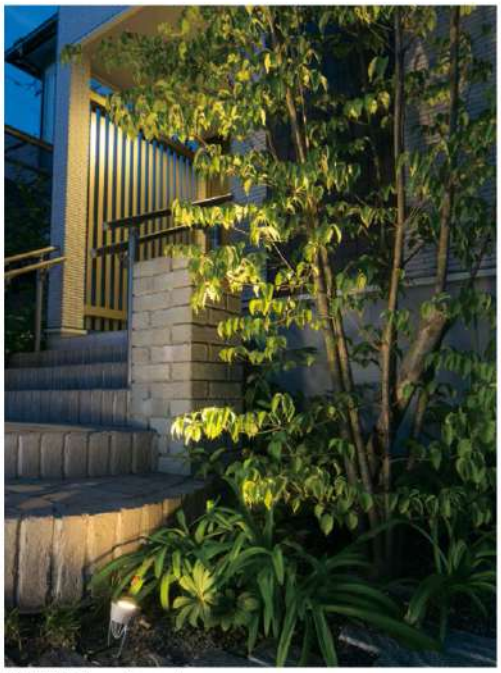

EA 01011 12：マットシルバー

EA 11009 052：ブラウン〈ライト〉エコルトウォールライト
〈ポスト〉ヴィコWH

EA 11009 052：ブラウン

EA 01011 12
マットシルバー




### 1.エコルトスポットライト EA 01011 12

本体価格：**18,500円**（税込20,350円）

色温度 2600K　消費電力 3.35W

材　質：アルミダイカスト
サイズ：幅65×高さ110（283）×奥行62mm
重　量：0.35kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール（電球色）
入力電圧：DC12V
付属品：ロングネック

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。

推奨電設資材 ▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001




低出力なので低～中木のライトアップに最適です。

■配光




取付位置：壁から200mm位置
照射角度：30°

水平面照度 1/2照度角




### 特徴

**●ロングネック仕様**
付属のネックを取り付けて高さを変えることができるため、茂みを避けて照射できます。
（ネックの長さ300mm）




EA 11007 052
ブラウン

## 2.エコルトスポットライト EA 11007 052 PAT.

本体価格：**18,000円(税込19,800円)**

色温度 3000K　消費電力 1.5W

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。
推奨電設資材 ▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001




低出力なので低～中木のライトアップに最適です。

### ■EA 11007 052のお得な3個セットをご用意しました。

## 3.エコルトスポットライト 3個セット EB 11008 052

本体価格：**48,500円(税込53,350円)**

EB 11008 052
ブラウン

### ■配光




水平面照度 1/2照度角




取付位置：壁から200mm位置
照射角度：30°

●2、4
材　　質：アルミダイカスト
サ イ ズ：幅60×高さ104(304)×奥行70mm
重　　量：0.4kg
耐水性能：防噴流形
光　　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V




EA 11009 052
ブラウン

## 4.エコルトスポットライトEA 11009 052 PAT.

本体価格：**27,500円(税込30,250円)**

色温度 3000K　消費電力 3.0W

※2つ以上のライトを利用する場合、本体の外側で接続してください。
推奨電設資材 ▶P445
・分岐コネクタ002
・分岐ボックス002
・延長コネクタ001




中出力なので中木のライトアップに最適です。

### ■EA 11009 052のお得な2個セットをご用意しました。

## 5.エコルトスポットライト 2個セット EB 11010 052

本体価格：**48,000円(税込52,800円)**

EB 11010 052
ブラウン

### ■配光

水平面照度 1/2照度角




取付位置：壁から200mm位置
照射角度：30°

## コーディネート商品

[ライト]

●エコルトポールライト
▶P446～449

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444

# ecolt

## エコルト®グランドライト

納期 約5日　宅配

### 足元から広がる光の世界。

直視してもまぶしくない、アプローチの誘導灯に適したコンパクトサイズや、
ガーデンに幻想的な光の世界を創り出すハイパワーなタイプを揃えました。

EA 11005 62:シルバー




EA 11024 062　シルバー

### 1.エコルトグランドライト EA 11024 062

本体価格：**8,300円**(税込9,130円)

色温度 2700K　消費電力 0.3W

材　質：ステンレス、アクリル(乳白)、樹脂
サイズ：φ50×高さ179・埋込高175mm
重　量：0.2kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
付属品：埋込ボックス
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
推奨電設資材 ▶P445
・グランドライト用防水パック小
・ブッシング
・融着絶縁フィットテープ

■配光




取付位置：壁から200mm位置




■EA 11024 062のお得な3個セットをご用意しました。

EB 11025 062　シルバー

### 2.エコルトグランドライト 3個セット EB 11025 062

本体価格：**20,600円**(税込22,660円)

### 舗装材オーダー加工[中部、近畿、中国・四国、九州地区対象]

**当社舗装材に円形の穴加工をお受けいたします。** 受注後生産品
詳しい費用や納期についてはお問い合わせください。

■対象商品
・EA 11024 062 φ35
・EA 11003 62 φ38
加工穴サイズ：φ42
・LEDグラス φ60 ▶P473
加工穴サイズ：φ65

■穴加工可能舗装材
コンクリートブリック、コンクリート平板、レンガ

●約300角




●約200×100
●約600×300




●約200×100
●約600×300




※加工不可能商品：天然石、タイル、最小寸法の1辺が300mmより大きい舗装材、サークル品、セット品




EA 11003 62　シルバー

### 3.エコルトグランドライト EA 11003 62

本体価格：**16,000円(税込17,600円)**

色温度 2800K　消費電力 1.0W

材　質：ステンレス、硬質ガラス
サイズ：φ52×高さ193・埋込高190mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
付属品：埋込ボックス
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
　推奨電設資材 ▶P445
　・グランドライト用防水パック小
　・ブッシング
　・融着絶縁フィットテープ

### ■EA 11003 62のお得なセットをご用意しました。

EB 11006 62　シルバー

### 4.エコルトグランドライト 2個セット EB 11006 62

本体価格：**28,000円(税込30,800円)**

EB 11004 62　シルバー

### 5.エコルトグランドライト 3個セット EB 11004 62

本体価格：**40,500円(税込44,550円)**

### ■配光




取付位置：壁から200mm位置

水平面照度 1/2照度角






EA 11005 62　シルバー

### 6.エコルトグランドライト EA 11005 62

本体価格：**24,000円(税込26,400円)**

色温度 2800K　消費電力 3.0W

材　質：ステンレス、硬質ガラス
サイズ：φ98.5×高さ193.5・埋込高190mm
重　量：0.8kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：DC12V
付属品：埋込ボックス
※2つ以上のライトを利用する場合、本体の内部で接続できます。
　推奨電設資材 ▶P445
　・グランドライト用防水パック大
　・ブッシング
　・融着絶縁フィットテープ

### ■配光




取付位置：壁から200mm位置

水平面照度 1/2照度角




**! 注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●エコルトグランドライトを車が通行する場所や水のたまる場所への設置はしないでください。破損・故障の原因となります。

施工 ●コンクリート・モルタル内に設置する際は、同梱のボイド管または型枠を使用し、周囲に緩衝材(シーリング材)を充填してください。
[推奨シーリング材]
シリコーン系シーリング材：セメダイン8051N(ポリカアクリル用)

●エコルトには専用のトランス、ケーブルが必要となります。 ▶P444



カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685

# PHOSY

納期 約5日　宅配

## ポージィウォールライト

### 門柱や壁面に、あかりを灯すウォールライト。

門まわりにかかせないアイテムであるウォールライト。
シンプルなものから個性的なデザインまで豊富なバリエーションでエントランスを演出します。

UA 01021 22:アイビーグレー〈サイン〉ビーム

UA 01002 52:ラスティブラウン〈サイン〉ワンロック モック

UA 01021 12
シルバー

UA 01021 32
ブラック

UA 01021 22
アイビーグレー

UA 01021 52
ラスティブラウン

UA 01021 42
オフホワイト

UA 01021 62
シャンパンゴールド

### 1.ポージィウォールライト
### UA 01021 12、32、22、52、42、62

本体価格：23,400円(税込25,740円)

色温度 2700K　消費電力 1.2W

材　質：アルミダイカスト、アクリル(乳白)
サイズ：幅82×高さ82×奥行82mm
重　量：0.6kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型

壁面接合部




鉛直面照度



UA 01001 12
シルバー

UA 01001 32
ブラック

UA 01001 22
アイビーグレー

UA 01001 52
ラスティブラウン

### 2.ポージィウォールライト
### UA 01001 12、32、22、52

本体価格：21,800円(税込23,980円)

色温度 2700K　消費電力 5.6W

材　質：ステンレス、アクリル(乳白)
サイズ：幅85×高さ110×奥行90mm
重　量：0.5kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球(電球色)
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型

壁面接合部




鉛直面照度



UA 01002 12
シルバー

UA 01002 22
アイビーグレー

UA 01002 52
ラスティブラウン

### 3.ポージィウォールライト
### UA 01002 12、22、52

本体価格：**26,700円**（税込29,370円）

色温度 2700K　消費電力 5.6W

材　質：ステンレス、アクリル（乳白）
サイズ：幅250×高さ85×奥行115mm
重　量：0.8kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球（電球色）
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型

壁面接合部




鉛直面照度



UNDWP-37174
シルバー

UNDWP-37173
ブラック

UNDWP-37172
ホワイト

### 4.ポージィウォールライト
### UNDWP-37174、37173、37172

本体価格：**18,300円**（税込20,130円）

色温度 2700K　消費電力 6.1W

材　質：［本体］アルミダイカスト（シルバー：シルバー色塗装、ブラック：黒色塗装、
ホワイト：白色塗装）
［下面カバー］アクリル（乳白）
サイズ：幅120×高さ55×奥行150mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール（電球色）
定格光束：475lm
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型

壁面接合部

UNDWP-40312Y
ホワイト

### 5.ポージィウォールライト UNDWP-40312Y

本体価格：**13,000円**（税込14,300円）

色温度 2700K　消費電力 2.4W

材　質：アクリル（乳白）
サイズ：幅87×高さ87×奥行87mm
重　量：0.3kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール（電球色）
定格光束：225lm
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型

壁面接合部



UNDWP-38375Y
ホワイト

門柱取付け時

UNDWP-38379Y
シルバー



UNDWP-38377Y
ブラック



UNDWP-38381Y
ウォームシルバー

### 6.ポージィウォールライト
### UNDWP-38375Y、38379Y、38377Y、38381Y

本体価格：**18,300円**（税込20,130円）

色温度 2700K　消費電力 4.2W

材　質：プラスチック（塗装）、アクリル（乳白）
サイズ：幅130×高さ126×奥行133mm
重　量：0.5kg
耐水性能：防雨・防湿形
光　源：LED電球E17（電球色）
定格光束：130lm
入力電圧：AC100V
壁面・門柱取付け兼用型

壁面接合部






カタログ説明
P684

商品の注意点
巻末
折込み P685

# PHOSY

## ポージィウォールライト

納期 約5日　宅配

UNOG 254 770LC
ブラック

### 7.ポージィウォールライト UNOG 254 770LC

本体価格：**26,000円(税込28,600円)**

色温度 2400K　消費電力 4.2W

材　質：ステンレス、アルミ(黒色塗装)
サイズ：幅220×高さ257×奥行301mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球フィラメント形E26(電球色)
定格光束：290lm
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型
※ベース型人感センサ・明暗センサ(別売)対応 ▶P470
※樹脂絶縁台(別売)対応 ▶P470

壁面接合部



UNOG 254 432LC1
ブラック

UNOG 254 433LC1
ブラウン

### 8.ポージィウォールライト UNOG 254 432LC1、433LC1

本体価格：**33,300円(税込36,630円)**

色温度 2700K　消費電力 4.2W

材　質：アルミダイカスト(ブラック：黒色塗装、ブラウン：鉄錆色塗装)、泡入りガラス(ブラック：透明ガラス、ブラウン：セピア色ガラス)
サイズ：幅175×高さ341×奥行230mm
重　量：1.8kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球フィラメント形E26(電球色)
定格光束：254lm
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型
※ベース型人感センサ・明暗センサ(別売)対応 ▶P470
※樹脂絶縁台(別売)対応 ▶P471

壁面接合部



UNOG 264 015LR
ブラック

### 9.ポージィウォールライト UNOG 264 015LR

本体価格：**21,500円(税込23,650円)**

色温度 2700K　消費電力 6.0W

材　質：アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)
サイズ：幅118×高さ132×奥行173mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球フラット形(電球色)
定格光束：379lm
入力電圧：AC100V
壁面・天井面取付け兼用型
※ベース型人感センサ・明暗センサ(別売)対応 ▶P470
※樹脂絶縁台(別売)対応 ▶P470

壁面接合部




水平面照度



UNOG 264 010LR
ブロンズ

UNOG 264 009LR
ブラウン

### 10.ポージィウォールライト UNOG 264 010LR、009LR

本体価格：**37,800円(税込41,580円)**

色温度 2700K　消費電力 3.9W

材　質：ステンレス、真鍮(ブロンズ：真鍮ブロンズメッキ、ブラウン：鉄錆色塗装)
サイズ：幅230×高さ110×奥行139mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール(電球色)
定格光束：213lm
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型
※樹脂絶縁台(別売)対応 ▶P471

壁面接合部



天井面取付け時

UNOG 254 693LR
ブラック

## 11. ポージィウォールライト UNOG 254 693LR

本体価格：**15,500円**（税込17,050円）

色温度 2700K　消費電力 4.0W

材　　質：[本体]アルミダイカスト（黒色塗装）、[カバー]ガラス（クリア、模様入り）
サ イ ズ：φ140×奥行165mm
重　　量：0.7kg
耐水性能：防雨・防湿形
光　　源：LED電球クリアミニクリプトン形E17（電球色）
定格光束：367lm
入力電圧：AC100V
**壁面・天井面取付け兼用型**
※樹脂絶縁台（別売）対応 ▶P470
●温泉地では使用しないでください。塗装が剥がれる恐れがあります。

壁面接合部



天井面取付け時

UNOG 254 604LD
オフホワイト

UNOG 254 605LD
グレー

UNOG 254 606LD
ブラウン

## 12. ポージィウォールライト UNOG 254 604LD、605LD、606LD

本体価格：**28,000円**（税込30,800円）

色温度 2700K　消費電力 4.0W

材　　質：アルミダイカスト、[ガード]真鍮（オフホワイト：オフホワイト色塗装、グレー：チャコールグレー色塗装、ブラウン：鉄錆色塗装）、ガラス（クリア、リブ入り）
サイズ：幅134×高さ192×奥行111mm
重　　量：1.1kg
耐水性能：防雨形
光　　源：LED電球クリアミニクリプトン形E17（電球色）
定格光束：302lm
入力電圧：AC100V
**壁面・天井面取付け兼用型**
※縦向き・横向きのどちらでも施工できます。
●温泉地では使用しないでください。塗装が剥がれる恐れがあります。

壁面接合部



下向き取付け時

UNDWP-37259
ブラック

## 13. ポージィウォールライト UNDWP-37259

本体価格：**17,300円**（税込19,030円）

色温度 2700K　消費電力 4.3W

材　　質：[本体]アルミダイカスト（黒色塗装）、[カバー]ガラス（乳白）
サイズ：幅180×高さ206×奥行215mm
重　　量：1.2kg
耐水性能：防雨形
光　　源：LED電球E26（電球色）
定格光束：400lm
入力電圧：AC100V
**壁面取付け専用型**
※上向き・下向きのどちらでも施工ができます。

壁面接合部



天井面取付け時

UNOG 041 761LC1
オフホワイト

UNOG 041 602LC1
シルバー

UNOG 041 763LC1
ブラウン

## 14. ポージィウォールライト UNOG 041 761LC1、602LC1、763LC1

本体価格：**27,500円**（税込30,250円）

色温度 2700K　消費電力 4.8W

材　　質：アルミダイカスト、[ガード]真鍮（オフホワイト：オフホワイト色塗装、シルバー：マットシルバー色塗装、ブラウン：鉄錆色塗装）、透明ガラス
サ イ ズ：φ129×奥行192mm
重　　量：1.0kg
耐水性能：防雨形
光　　源：LED電球クリアミニクリプトン形E17（電球色）
定格光束：320lm
入力電圧：AC100V
**壁面・天井面兼用型**
※ベース型人感センサ・明暗センサ（別売）対応 ▶P470
※天井面取付け時にはベース型センサは使用できません。
ベース型センサは壁面取付け専用です。
※樹脂絶縁台（別売）対応 ▶P471
●温泉地では使用しないでください。塗装が剥がれる恐れがあります。

壁面接合部




## コーディネート商品

[ライト]
●ポージィポールライト
▶P465



カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685

# PHOSY

## ポージィポールライト

NEW 新商品　納期 約5日　宅配

### 映えるあかり。馴染むデザイン。

誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にも馴染むシンプルなデザインをご用意しました。
夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにもやさしく寄り添います。

UA 01023 32:ブラック

UA 01023 32
ブラック

UA 01023 12
シルバー




### 1.ポージィポールライト UA 01023 32、12 NEW

本体価格：34,800円（税込38,280円）

色温度 2700K　消費電力4.3W

材　　質：アルミ、アクリル（透明）
サ イ ズ：φ55×高さ550（850）mm
重　　量：2.0kg
耐水性能：防雨形
光　　源：LED電球E11（電球色）
定格光束：270lm
入力電圧：AC100V

点灯時

消灯時

NEW

ポージィポールライト

UNDWP-38634Y:シルバー

UA 01006 12
[LED]電球色
シルバー

UA 01006 11
[LED]白色
シルバー




### 2.ポージィポールライト UA 01006 12、11

本体価格：29,000円（税込31,900円）

色温度［電球色］2700K［白色］5000K

消費電力 5.6W

材　　質：アルミ、ガラス（乳白消し）
サ イ ズ：φ80×高さ457（757）mm
重　　量：1.4kg
耐水性能：防雨形
光　　源：LED電球
入力電圧：AC100V

床面照度

UA 01006 12




UA 01006 11



UA 01005 12
[LED]電球色
シルバー

UA 01005 11
[LED]白色
シルバー




### 3.ポージィポールライト
### UA 01005 12、11

本体価格：**30,300円**（税込33,330円）

色温度［電球色］2700K［白色］5000K
消費電力 5.6W

材　質：アルミ、ガラス（乳白消し）
サイズ：φ80×高さ757（1,057）mm
重　量：1.7kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球
入力電圧：AC100V

床面照度

UA 01005 12




UA 01005 11



UNDWP-38634Y
シルバー

UNDWP-38638Y
ブラック

UNDWP-38646Y
ウォームシルバー

### 4.ポージィポールライト
### UNDWP-38634Y、38638Y、38646Y
**人感センサ内蔵（ON/OFFタイプ）**

本体価格：**46,600円**（税込51,260円）

色温度 2700K　消費電力 4.6W

材　質：アルミダイカスト（塗装）、ガラス（乳白）
サイズ：φ100×高さ1,110（1,410）mm
重　量：3.5kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球E26（電球色）
定格光束：400lm
入力電圧：AC100V

## センサ機能について

●必要な時だけ点灯
・省エネ優先のセンサ
※周囲が明るい間は人感センサは作動しません。

ON／OFFモード

①周囲が暗くなると人感センサが待機中になります。

②人が来ると100%出力で点灯します。

③人が離れると消灯します。

※感知エリアについての詳細は▶P659

●感知エリアや感度は設置環境、人の動き（進入方向や速度）、季節（気温や服装）などにより変化しますので目安としてください。
●感知エリアに人がいない場合でも点灯する場合があります（急激な温度変化、犬や猫などの小動物、空調の吹き出し口や室外機、風で揺れる木や葉っぱ、車、風、雨など）。取り付け位置は十分に検討の上、決定してください。
●必ず壁スイッチを設けてください。

UNOG 043 431LD1
オフホワイト

UNOG 043 392LD1
シルバー

UNOG 043 433LD1
ブラウン




### 5.ポージィポールライト
### UNOG 043 431LD1、392LD1、433LD1

本体価格：**39,800円**（税込43,780円）

色温度 2700K　消費電力 4.0W

材　質：アルミダイカスト、
［ガード］真鍮（オフホワイト：オフホワイト色塗装、シルバー：マットシルバー色塗装、ブラウン：鉄錆色塗装）、透明ガラス
サイズ：φ129×高さ272（472）mm
重　量：1.9kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球クリアミニクリプトン形E17（電球色）
定格光束：320lm
入力電圧：AC100V
**キャブタイヤコード5mプラグ付**

## コーディネート商品

［ライト］
●**ポージィウォールライト**
▶P463

# PHOSY

納期 約5日　宅配

## ポージィスポットライト

### 植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。

外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、
エントランスはもちろんのこと、夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。

UA 11002 052：ブラウン

UNDOL-5209YB：ブラック

UNOG 254 340LD：シルバー




UA 11001 052
ブラウン

### 1.ポージィスポットライト
### UA 11001 052 PAT.

本体価格：**18,900円(税込20,790円)**

色温度 3000K　消費電力 1.5W

材　質：アルミダイカスト
サイズ：φ60×高さ104(304)×奥行70mm
重　量：0.4kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：AC100V

水平面照度






UA 11002 052
ブラウン

### 2.ポージィスポットライト
### UA 11002 052 PAT.

本体価格：**24,200円(税込26,620円)**

色温度 3000K　消費電力 3.0W

材　質：アルミダイカスト
サイズ：φ60×高さ104(304)×奥行70mm
重　量：0.4kg
耐水性能：防噴流形
光　源：LEDモジュール(電球色)
入力電圧：AC100V

水平面照度






UNDOL-5209YS
シルバー

UNDOL-5209YB
ブラック

### 3.ポージィスポットライト
### UNDOL-5209YS、5209YB

本体価格：**26,900円**（税込29,590円）

色温度 2700K　消費電力 4.8W

材　質：[本体]アルミダイカスト（シルバー：シルバー色塗装、ブラック：ブラック色塗装）、
[カバー]透明強化ガラス（クリア）
サイズ：φ53×高さ150（266）×奥行95mm
重　量：1.0kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール（電球色）
定格光束：220lm
入力電圧：AC100V
**キャブタイヤコード5mプラグ付**

水平面照度



UNOG 254 574LR
シルバー

UNOG 254 573LR
ブラック

UNOG 254 572LR
ホワイト

### 4.ポージィスポットライト
### UNOG 254 574LR、573LR、572LR

本体価格：**30,000円**（税込33,000円）

色温度 2700K　消費電力 3.7W

材　質：[本体]アルミダイカスト（シルバー：シルバー色塗装、ブラック：ブラック色塗装、ホワイト：ホワイト色塗装）、
[カバー]透明強化ガラス（クリア）
サイズ：φ77×高さ205（405）×奥行135mm
重　量：2.0kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球ミニクリプトンレフ形E17（電球色）
定格光束：182lm
入力電圧：AC100V
**キャブタイヤコード5mプラグ付**




水平面照度



天井面取付け時

UNDOL-5206YS
シルバー

UNDOL-5206YW
オフホワイト

UNDOL-5206YB
ブラック

### 5.ポージィスポットライト
### UNDOL-5206YS、5206YW、5206YB

本体価格：**17,300円**（税込19,030円）

色温度 2700K　消費電力 4.8W

材　質：[本体]アルミダイカスト（シルバー：シルバー色塗装、オフホワイト：オフホワイト色塗装、ブラック：ブラック色塗装）、[カバー]強化ガラス（クリア）
サイズ：φ74×高さ107×奥行118mm
重　量：0.4kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール（電球色）
定格光束：220lm
入力電圧：AC100V
**壁面・天井面取付け兼用型**




水平面照度



天井面取付け時

UNOG 254 340LD
シルバー

### 6.ポージィスポットライト
### UNOG 254 340LD

本体価格：**29,000円**（税込31,900円）

色温度 2700K　消費電力 6.0W

材　質：[本体]アルミダイカスト（マットシルバー色塗装）、
[カバー]アクリル（透明）、樹脂（乳白）、
[反射板]アルミ
サイズ：φ113×高さ174×奥行194.5mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防雨形
光　源：LED電球一般形E26（電球色）
定格光束：517lm
入力電圧：AC100V
**壁面・天井面取付け兼用型**
※樹脂絶縁台（別売）対応 ▶P470




水平面照度








カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685

# PHOSY
## ポージィスポットライト

納期 約5日 宅配

UNDOL-4670YS
シルバー

UNDOL-4670YB
ブラック

UNDOL-4668YS
シルバー

UNDOL-4668YB
ブラック

### 7.ポージィスポットライト UNDOL-4670YS、4670YB
人感センサ内蔵(ON/OFFタイプ)

本体価格：34,800円(税込38,280円)

色温度 2700K　消費電力 12.1W

材　質：[本体]アルミダイカスト(シルバー：シルバー色塗装、ブラック：ブラック色塗装)
[カバー]強化ガラス(クリア)
サイズ：幅135×高さ235×奥行150mm
重　量：1.2kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール(電球色)
定格光束：850lm
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型




水平面照度




### 8.ポージィスポットライト UNDOL-4668YS、4668YB
人感センサ内蔵(ON/OFFタイプ)

本体価格：24,600円(税込27,060円)

色温度 2700K　消費電力 6.6W

材　質：[本体]アルミダイカスト(シルバー：シルバー色塗装、ブラック：ブラック色塗装)
[カバー]強化ガラス(クリア)
サイズ：幅85×高さ220×奥行150mm
重　量：0.7kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール(電球色)
定格光束：420lm
入力電圧：AC100V
壁面取付け専用型




水平面照度






## UNDOL-4670YS、4670YB・UNDOL-4668YS、4668YBのセンサ機能について

●必要な時だけ点灯
・省エネ優先のセンサ　・タイマー設定で、点灯保持(設定時間：約6時間、約8時間)
※周囲が明るい間は人感センサは作動しません。

ON/OFFモード

①周囲が暗くなると人感センサが待機中になります。

②人が来ると100%出力で点灯します。

③人が離れると消灯します。

6h/8hタイマーモード

6時間(8時間)を経過すると100%点灯維持状態からON/OFFモードに自動切り替え。

①周囲が暗くなると人感センサに関係なく100%出力で点灯します。同時にタイマーがスタートします。

②タイマー終了後に消灯します。人感センサは待機中です。

③人が来ると100%出力で点灯します。

④人が離れると消灯します。

※感知エリアについての詳細は▶P659

●感知エリアや感度は設置環境、人の動き(進入方向や速度)、季節(気温や服装)などにより変化しますので目安としてください。
●感知エリアに人がいない場合でも点灯する場合があります(急激な温度変化、犬や猫などの小動物、空調の吹き出し口や室外機、風で揺れる木や葉っぱ、車、風、雨など)。取り付け位置は十分に検討の上、決定してください。
●必ず壁スイッチを設けてください。

カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685



感知エリアについて P659　使用上のご注意 P685

※必ず取付・取扱説明書に従ってください。

# PHOSY

## ポージィトップライト

納期 約5日　宅配

### あたたかくお客様を迎えるトップライト。

カバーガラスからこぼれるやさしい光が、お客様を温かく迎えます。
玄関まわりをやわらかい光で包み込んで、上品に演出します。

UNOG 254 621R:シルバー

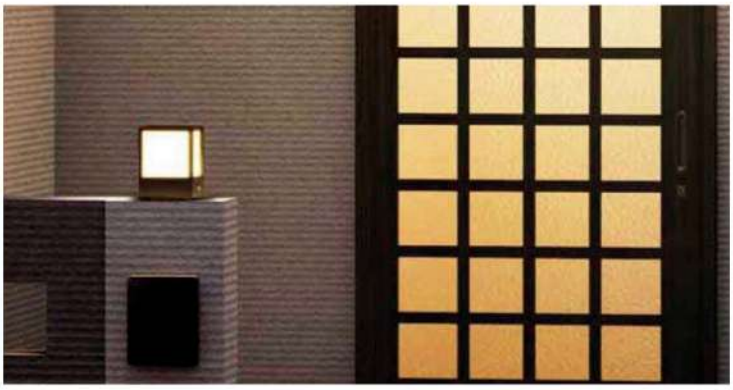

UNOG 254 619R:ブラック

UNOG 254 621R
シルバー

UNOG 254 619R
ブラック

UNDWP-37170

天井面取付け時

壁面取付け時

### 1.ポージィトップライト
### UNOG 254 621R、619R

明暗センサ内蔵

本体価格：**34,500円**（税込37,950円）

色温度 2700K　消費電力 6.8W

材　質：アルミダイカスト（シルバー：マットシルバー色塗装、ブラック：黒色塗装）、アクリル（乳白）
サイズ：幅115×高さ146×奥行115mm
重　量：1.1kg
耐水性能：防雨形
光　源：LEDモジュール（電球色）
定格光束：323lm
入力電圧：AC100V
門柱取付け専用型

門柱接合部




### 2.ポージィトップライト
### UNDWP-37170

本体価格：**13,600円**（税込14,960円）

色温度 2700K　消費電力 4.2W

材　質：アクリル（乳白）
サイズ：幅120×高さ128×奥行120mm
重　量：0.3kg
耐水性能：防雨・防湿形
光　源：LED電球E17（電球色）
定格光束：370lm
入力電圧：AC100V
壁面・天井面・門柱取付け兼用型

門柱接合部




## UNOG 254 621R、619Rのセンサ機能について

●明るさに反応して自動点灯・消灯

・周囲の明るさに反応して点灯・消灯
・消し忘れがなく経済的
※タイマー機能はありません。
※センサ側を壁面から50cm以上離して取り付けてください。

①周囲が明るいときは消灯しています。
②周囲が暗くなると点灯します。
③周囲が明るくなると消灯します。



カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685

# PHOSY

## ポージィオプション

納期 約5日　宅配

### ■ベース型センサ

「**ベース型センサ**」は、ライト自体に取り付けるセンサです。「**人感センサ モード切替型**」、「**人感センサ ON／OFF型**」、「**明暗センサ**」の3つのタイプがあり、簡単な電気工事で取り付けが可能です。
●センサは壁面取付け専用です。天井面や門柱上面には使用できません。

| 対応商品 ポージィウォールライト | 人感センサ モード切替型(タイマー付)、ON／OFF型(タイマー付) | | | | 明暗センサ(タイマー付) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 商品名、規格・名称 | カラー | 本体価格(1個当り) | サイズ 幅×高さ×奥行(mm) | 商品名、規格・名称 | カラー | 本体価格(1個当り) | サイズ 幅×高さ×奥行(mm) |
| UNOG 264 015LR ▶P462 | UNOA 075 782 ※ | ブラック | 17,800円 (税込19,580円) | 130×132×30 | UNOA 075 863 | ブラック | 11,300円 (税込12,430円) | φ130×奥行30 |
| UNOG 254 770LC ▶P462 | UNOA 253 098 | | 18,000円 (税込19,800円) | | | | | |
| UNOG 254 432LC1 ▶P462 | | | | | | | | |
| UNOG 254 433LC1 ▶P462 | UNOA 253 005 | ブラウン | | | UNOA 075 868 | ブラウン | 11,000円 (税込12,100円) | |
| UNOG 041 761LC1 ▶P463 | UNOA 253 048 | オフホワイト | | 132×140×33 | UNOA 075 867 | オフホワイト | 13,800円 (税込15,180円) | 132×133×33 |
| UNOG 041 602LC1 ▶P463 | UNOA 253 049 | シルバー | | | UNOA 075 784 | シルバー | | |
| UNOG 041 763LC1 ▶P463 | UNOA 253 050 | ブラウン | | | UNOA 075 865 | ブラウン | | |

材質：樹脂　重量：0.2kg　※UNOA 075 782はON/OFF型となります。

### ■樹脂絶縁台

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造造営物に器具を取り付ける場合、防雨・防湿器具の漏電を防ぐため、取り付け面と器具の金属部を電気的に絶縁する必要があります。

| 対応商品 | 商品名、規格・名称 | カラー | 本体価格(1個当り) | 材質 | サイズ 幅×高さ×奥行(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポージィウォールライト UNOG 254 770LC ▶P462 | 樹脂絶縁台 UNPF 216B | ブラック | 360円 (税込396円) | 樹脂 | φ119×奥行7 |
| ポージィウォールライト UNOG 264 015LR ▶P462 | | | | | |
| ポージィウォールライト UNOG 254 693LR ▶P463 | 樹脂絶縁台 UNPF 220B | ブラック | 384円 (税込422円) | 樹脂 | φ97×奥行7 |
| ポージィスポットライト UNOG 254 340LD ▶P467 | 樹脂絶縁台 UNPF 215W | アイボリー | 396円 (税込436円) | 樹脂 | φ110×奥行7 |

## ベース型センサの機能について

### ■人感センサ モード切替型(タイマー付) 【ON / OFF モード、調光モード、タイマー付調光モードの 3 つのモードに切替えできる】

**ON/OFFモード**

必要な時だけ点灯　※周囲が明るい間は人感センサは作動しません。

①周囲が暗くなると人感センサが待機中になります。　②人が来ると100%出力で点灯します。　③人が離れると約1分後に消灯します。

**調光モード**

暗くなるとほんのり点灯　※周囲が明るい間は人感センサは作動しません。

①周囲が暗くなるとほんのり点灯します。　②人が来ると100%出力で点灯します。　③人が離れると約1分後にほんのり点灯します。

**タイマー付調光モード**

タイマー設定で省エネ(設定時間:約6時間)　※周囲が明るい間は人感センサは作動しません。

①周囲が暗くなるとほんのり点灯します。　②人が来ると100%出力で点灯します。　③人が離れると約1分後にほんのり点灯します。　④タイマー終了後に消灯します。人感センサは待機中です。　⑤人が来ると100%出力で点灯します。　⑥人が離れると約1分後に消灯します。

※感知エリアについての詳細は▶P659

### ■人感センサ ON/OFF型(タイマー付) 【必要な時だけ自動点灯・消灯】

・省エネ優先のセンサ　・タイマー設定で、点灯保持(設定時間:約3時間、約6時間)　※周囲が明るい間は人感センサは作動しません。

**タイマーON時**

①周囲が暗くなると人感センサに関係なく100%点灯します。同時にタイマーがスタートします。　②タイマー終了後に消灯します。人感センサは待機中です。　③人が来ると100%点灯します。　④人が離れると約1分後に消灯します。

**タイマーOFF時**

①周囲が暗くなると人感センサが待機中になります。　②人が来ると100%点灯します。　③人が離れると約1分後に消灯します。

### ■明暗センサ(タイマー付) 【明るさに反応して自動点灯・消灯】

・周囲の明るさに反応して点灯・消灯　・消し忘れがなく経済的　・タイマー設定時間後に消灯(設定時間:約3時間、約6時間)

**タイマーON時**

①周囲が明るいときは消灯しています。　②周囲が暗くなると点灯します。　③タイマー終了後に消灯します。

**タイマーOFF時**



①周囲が明るいときは消灯しています。　②周囲が暗くなると点灯します。　③周囲が明るくなると消灯します。

**! 注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●感知エリアや感度は設置環境、人の動き(進入方向や速度)、季節(気温や服装)などにより変化しますので目安としてください。
●感知エリアに人がいない場合でも点灯する場合があります(急激な温度変化、犬や猫などの小動物、空調の吹き出し口や室外機、風で揺れる木や葉っぱ、車、風、雨など)。取り付け位置は十分に検討の上、決定してください。
●必ず壁スイッチを設けてください。

| 対応商品 | 商品名、規格・名称 | カラー | 本体価格(1個当り) | 材質 | サイズ 幅×高さ×奥行(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポージィウォールライト UNOG 264 010LR、009LR ▶P462 | 樹脂絶縁台 UNPF 217B | ブラック | 472円(税込519円) | 樹脂 | φ129×奥行7 |
| ポージィウォールライト UNOG 254 432LC1、433LC1 ▶P462 | | | | | |
| ポージィウォールライト UNOG 041 763LC1 ▶P463 | | | | | |
| ポージィウォールライト UNOG 041 761LC1、602LC1 ▶P463 | 樹脂絶縁台 UNPF 217W | アイボリー | | | |

# SMITH LAMP

スミスランプ

受注後生産品 納期約14日 宅配

## やわらかな光と重厚さで温かく彩る。

職人の手作業によって生み出されたロートアイアンの豊かな造形が、
やわらかな光とともに、景観を温かく彩ります。

コート クワトロ：クラシカルブラック

トップ ゼクス：クラシカルブラック

### 1.スミスランプ LED コート ゼクス 受注後生産品

本体価格：**96,500円**（税込106,150円）

色温度 2700K　消費電力 5.3W

サイズ：幅250×高さ2,200（2,600）×奥行250mm

重　量：18.0kg

### 2.スミスランプ LED コート クワトロ 受注後生産品

本体価格：**91,500円**（税込100,650円）

色温度 2700K　消費電力 5.3W

サイズ：幅240×高さ2,200（2,600）×奥行240mm

重　量：18.0kg

### 3.スミスランプ LED トップ ゼクス 受注後生産品

本体価格：**59,900円**（税込65,890円）

色温度 2700K　消費電力 5.3W

サイズ：幅250×高さ445×奥行250mm

重　量：3.2kg

門柱取付け専用型



### 4.スミスランプ LED トップ クワトロ 受注後生産品

本体価格：**56,000円**（税込61,600円）

色温度 2700K　消費電力 5.3W

サイズ：幅240×高さ390×奥行240mm

重　量：3.0kg

門柱取付け専用型




●1～4

材　　質：[本体]アイアン（スチール加工品、亜鉛溶解メッキの上焼付けブラック塗装）
　　[笠]アイアン（銅板加工品、クリア塗装仕上げ）

カ ラ ー：クラシカルブラック

耐水性能：防雨形

光　　源：LED電球（電球色）

入力電圧：AC100V

カタログ説明 P684

商品の注意点 巻末折返し P685



使用上のご注意 P685 ※必ず取付・取扱説明書に従ってください。

# HELIOS

## ヘリオスグランドライト

納期 約5日　宅配

## 電源・配線フリーのグランドライト。

蓄えた太陽光エネルギーで、夜の景観を鮮やかに演出。
施工性や耐久性に優れ、太陽電池を使用した環境にやさしい商品です。

LEDブロック 100角(100):青色

### 特徴

■LEDグラス・LEDブロック
●環境にやさしくクリーン
自然の太陽光エネルギーを活用し、蓄電部にも有害な重金属(鉛やカドミウム)を含んでいませんので環境に悪影響を与えません。
●全天候に対応(設置条件による)
電気2重層コンデンサへの蓄電には、高効率の回路システムとアモルファスソーラーを採用し、低照度(曇天・雨天時)でも充電が可能です。使用温度範囲も広く(-20℃～70℃)幅広い地域での設置が可能です。(LEDグラス φ60除く)

■LEDブロック
●高耐久設計
本体は衝撃に強い耐久設計。さらに、密閉化構造により風雨などの影響を受けません。また、上ケースには耐候性ポリカーボネート樹脂を採用し、紫外線による樹脂変色を抑えています。

## ■LED グラス

白色

電球色

青色

緑色

### 1.ヘリオスグランドライト LEDグラス φ60

本体価格：17,600円(税込19,360円)

サイズ:φ55(φ60)×高さ48・埋込高43mm
重　量:0.2kg
太陽電池:シリコン単結晶
蓄電部:電気2重層コンデンサ25F／2.7V
作動時間(満充電時):6時間(日没時自動点灯)
耐圧荷重:1,000kgf




**舗装材オーダー加工**
**[中部、近畿、中国・四国、九州地区対象]**
**当社舗装材に円形の穴加工をお受けいたします。** 受注後生産品
▶詳しくはP458

白色

電球色

青色

緑色

### 2.ヘリオスグランドライト LEDグラス φ90

本体価格：27,200円(税込29,920円)

サイズ:φ85(φ90)×高さ63・埋込高60mm
重　量:0.5kg
太陽電池:アモルファスシリコン
蓄電部:電気2重層コンデンサ23.5F／5V
作動時間(満充電時):8時間(日没時自動点灯)
耐圧荷重:500kgf



白色

電球色



青色



緑色

### 3.ヘリオスグランドライト LEDグラス 100角

本体価格：30,000円(税込33,000円)

サイズ:幅96(100)×高さ63・埋込高60
×奥行96(100)mm
重　量:0.9kg
太陽電池:アモルファスシリコン
蓄電部:電気2重層コンデンサ50F／5V
作動時間(満充電時):8時間(日没時自動点灯)
耐圧荷重:1,000kgf




●1～3
材　　質:硬質ガラス
耐水性能:防噴流形
光　　源:LEDモジュール
充電時間(満充電):10時間(照度20,000ルクス以上)
※日照条件により、明るさや点灯時間が変動します。
滑り抵抗(湿潤時):20BPN

**コンクリート、モルタル 直接埋設不可**
※コンクリート、モルタルへ埋設する場合は、型枠などで5mm程大きくした埋込用穴を用意して専用の埋込ボックスを使用するか、シーリング充填をしてください。



カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685

# HELIOS
## ヘリオスグランドライト

納期 約5日　宅配

### ■ LED ブロック

白色

電球色

青色

緑色

#### 4.ヘリオスグランドライト LEDブロック φ85

本体価格：**28,000円(税込30,800円)**

サイズ：φ85×高さ61・埋込高60mm
重　量：0.4kg
蓄電部：電気2重層コンデンサ23.5F／5V



白色


電球色


青色


緑色

#### 5.ヘリオスグランドライト LEDブロック 100角(100)

本体価格：**28,300円(税込31,130円)**

サイズ：幅97×高さ61・埋込高60×奥行97mm
重　量：0.7kg
蓄電部：電気2重層コンデンサ23.5F／5V
※インターロッキングの規格サイズを採用しています。



白色


電球色


青色

緑色

#### 6.ヘリオスグランドライト LEDブロック 200×100(RN)

本体価格：**52,200円(税込57,420円)**

サイズ：幅197×高さ62・埋込高60×奥行97mm
重　量：1.1kg
蓄電部：電気2重層コンデンサ90F／5V
※インターロッキングの規格サイズを採用しています。




●4～6
材　　質：[上ケース]ポリカーボネート樹脂
　　[下ケース]アルミダイカスト
耐水性能：防噴流形
太陽電池：アモルファスシリコン
光　　源：LEDモジュール

作動時間(満充電時)：8時間(日没時自動点灯)
充電時間(満充電)：10時間(照度20,000ルクス以上)
※日照条件により、明るさや点灯時間が変動します。
耐圧荷重：1,000kgf(φ50mm集中荷重時)
滑り抵抗(湿潤時)：40BPN以上

**コンクリート、モルタル 直接埋設不可**
※コンクリート、モルタルへ埋設する場合は、型枠などで5mm程大きくした埋込用穴を用意して専用の埋込ボックスを使用するか、シーリング充填をしてください。

### ●LEDグラス、LEDブロック専用オプション

コンクリート、モルタル内に施工する際は埋込ボックスをご利用ください。アルカリ成分による本体の破損を防ぐだけでなく、本体の交換が容易です。
●本体と併せてご発注ください。埋込ボックスのみのご発注は別途運賃が必要となります。

#### 7.ヘリオスグランドライト LEDグラス φ60用 埋込ボックス

本体価格：**4,950円(税込5,445円)**

サイズ：φ65×高さ45mm
重　量：0.1kg

#### 8.ヘリオスグランドライト LEDグラス φ90用 埋込ボックス

本体価格：**4,950円(税込5,445円)**

サイズ：φ95×高さ62mm
重　量：0.2kg

#### 9.ヘリオスグランドライト LEDグラス 100角用 埋込ボックス

本体価格：**4,950円(税込5,445円)**

サイズ：幅105×高さ57×奥行105mm
重　量：0.3kg

#### 10.ヘリオスグランドライト LEDブロック φ85用 埋込ボックス

本体価格：**4,950円(税込5,445円)**

サイズ：φ95×高さ62mm
重　量：0.2kg

#### 11.ヘリオスグランドライト LEDブロック 100角用 埋込ボックス

本体価格：**4,950円(税込5,445円)**

サイズ：幅103×高さ62×奥行103mm
重　量：0.3kg

#### 12.ヘリオスグランドライト LEDブロック 200×100用 埋込ボックス

本体価格：**4,950円(税込5,445円)**

サイズ：幅203×高さ62×奥行103mm
重　量：0.6kg

●7～12
材　　質：ステンレス

**！ 注意点** その他の注意事項▶巻末折返し P685

●夜間でも極端に明るい場所や照明灯の直下では点灯しない場合があります。
●車が常時通行する場所や乗る場所には設置しないでください。
●本商品を設置する場合、1日10時間以上(照度20,000ルクス以上)直射日光が当たる場所に設置してください。
●冬場、積雪で埋もれてしまうような場所は避けてください。
●「LEDグラス」はガラスでできているため、外部から強い衝撃を加えないでください。破損する恐れがあります。
●本商品は太陽電池を使用しているため、天候、設置環境などの条件により、明るさや点灯時間が異なったり、点灯しないことがあります。

施工
●水中および水気の多い場所、水のたまる場所への設置はしないでください。
●コンクリート、モルタル内には直接設置しないでください。アルカリ成分により本体を破損する恐れがあります。設置の際は、周囲に緩衝材(シーリング材)を充填してください。埋込ボックスを使用いただくか「LEDグラスφ60」と「LEDグラスφ90」は同梱のボイド管を使用し、「LEDグラス100角」と「LEDブロック」は型枠を準備して取付用下地を作ってください。
●アルコール型シーリング材を使用してください。
[推奨シーリング材]
セメダイン・シリコンシーラント・セメダイン8051N(ポリカアクリル用)



カタログ説明 P684
商品の注意点 巻末折返し P685